

# PANEL CLICK

Chapa para cubierta sin perforaciones, sistema exclusivo "Click" dado que no necesita engrafado. Se fabrica en 0,30 y 0,50 metros de ancho.

## Aplicación:

Para techos, fachadas y revestimiento de paredes.

A tener en cuenta que para la aplicación en techos la pendiente mínima debe ser de un 20%.

## Presentaciones:

Chapas galvanizadas, cincalum y prepintadas (Blanco nieve – Verde inglés – Celeste – Azul milenium – Rojo teja – Gris grafito – Negro grafito).

## Dimensiones:


### Panel Click 30

Ancho útil: 305 mm.

Espesor: C-25 (0,50 mm)

Altura de la onda: 25 mm.

Largo: Fabricamos a pedido, mínimo 100 metros lineales por revestimiento/color.

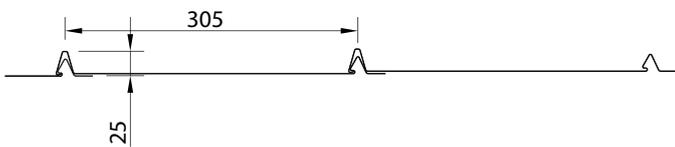


### Panel Click 50

Ancho útil: 508 mm.

Espesor C-25 (0,50 mm)

Altura de la onda: 25 mm.

Largo: Fabricamos a pedido, mínimo 100 metros lineales por revestimiento/color.

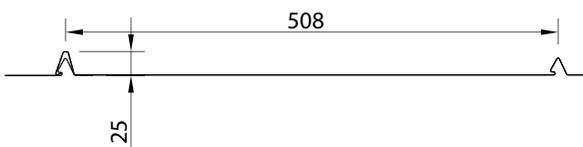

PANEL	Ancho útil (mm)	Altura de la onda (mm)	Espesor (mm)	Galvanizado		Cincalum		Prepintado	
				kg/ml	kg/m <sup>2</sup>	kg/ml	kg/m <sup>2</sup>	kg/ml	kg/m <sup>2</sup>
CLICK 30	305	25	0,40	1,35	4,49	1,33	4,44	1,42	4,72
			0,50	1,67	5,56	1,65	5,55	1,74	5,79
CLICK 50	508	25	0,40	2,03	4,02	2,01	3,97	2,14	4,23
			0,50	2,51	4,97	2,49	4,93	2,62	5,18

Tolerancias dimensionales:

Para ancho útil: +/- 5 mm

Para otras medidas: +/- 2mm