

# CHAPA RIBBED

Chapa cuyo perfil está bastonado cada 101 mm. A diferencia de la chapa lisa, el conformado especial que caracteriza la chapa "Ribbed" por sus nervaduras longitudinales es lo que le brinda una planitud superficial muy importante, mejorando la vista de la misma. Tiene una excelente planaridad y solución estética distinguida. Diseño y fabricación exclusiva.


## Aplicación:

Se utiliza para carrocerías de camiones y furgones térmicos y también como paredes de casas rodantes, entre otros usos.

## Presentaciones:

Chapas prepintadas (Blanco nieve – Verde inglés – Celeste – Azul milenium – Rojo teja – Gris grafito – Negro grafito).

Chapas galvanizadas y cincalum a pedido.

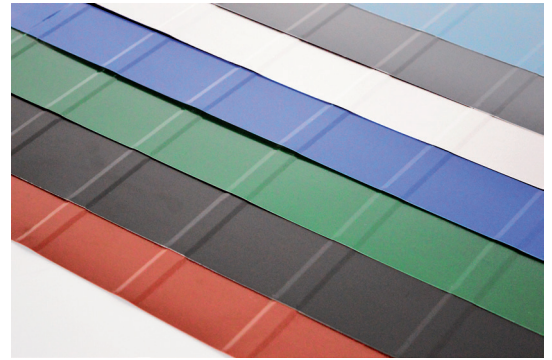

## Dimensiones:

Ancho total: 1220 mm.

Ancho útil: 1209 mm.

Largo estándar: 2 / 2,44 m.

Largo máximo: 3,50 m. Consultar por medidas especiales.


Espesor estándar: C-27 (0,40 mm) / C-25 (0,50 mm)

Espesor especial: C-22 (0,70 mm)

Altura de la onda: 2,30 mm.

Paso: 101 mm.

Nervio: 12 mm.

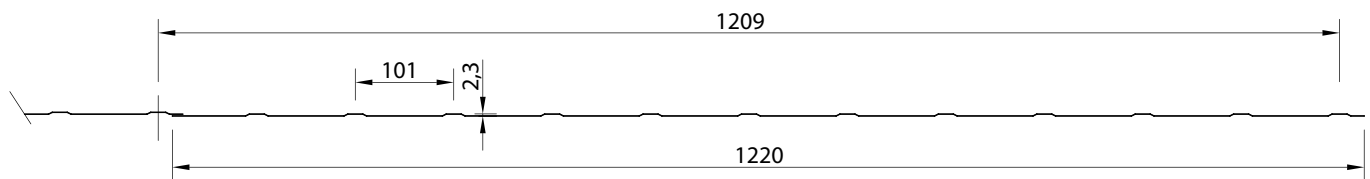

PANEL	Ancho total (mm)	Ancho útil (mm)	Altura de la onda (mm)	Paso (mm)	Espesor (mm)	Galvanizado		Cincalum		Prepintado	
						kg/ml	kg/m <sup>2</sup>	kg/ml	kg/m <sup>2</sup>	kg/ml	kg/m <sup>2</sup>
RIBBED	1220	1209	2,30	101	0,40	4,06	4,10	4,01	4,05	4,27	4,31
					0,50	5,02	5,07	4,98	5,03	5,23	5,28

Tolerancias dimensionales:

Para ancho útil: +/- 10 mm

Para otras medidas: +/- 2mm