

CHAPA RIBBED® PLUS


Se destaca por su diseño exclusivo, que incorpora un patrón de nervios el cual crea una atractiva sensación de sombreado, variando su tonalidad según la incidencia de la luz. Estas nervaduras longitudinales, a diferencia de las chapas lisas, proporcionan una notable planitud superficial y realzan la estética del producto. Diseño y fabricación exclusiva.

Aplicación:

Se puede utilizar para una gran variedad de usos. Los principales son revestimientos de casas rodantes, camiones y furgones térmicos. También son sumamente aptos para cualquier tipo de revestimiento de fachada e incluso cielorraso.

Presentaciones:



Chapas prepintadas (Blanco nieve – Verde inglés – Celeste – Azul milenium – Rojo teja – Gris grafito – Negro grafito).
Chapas galvanizadas y cincalum a pedido.

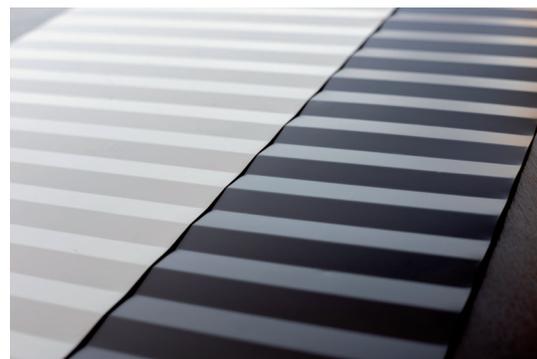

Dimensiones:



Ribbed Plus® C-27 (blanca):

Ancho total: 1218 ± 5 mm.
Espesor: C-27 (0,40 mm)
Largo estándar: 2,50 / 3 m.
Largo especial: Fabricamos a pedido, mínimo 100 metros lineales.
Altura de la onda: 1,10 ± 0,50 mm.
Paso: 40 mm.

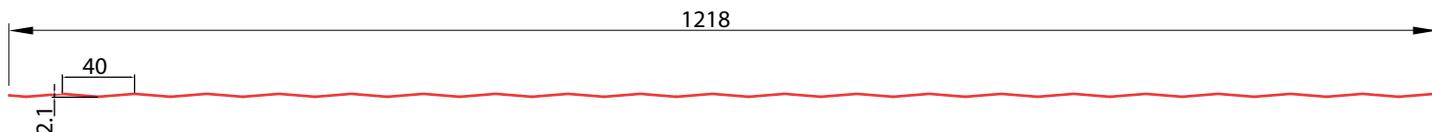

Ribbed® Plus C-25 (otros colores):

Ancho total: 1218 ± 5 mm.
Espesor: C-25 (0,50 mm)
Largo estándar: 2,50 / 3 / 4 m.
Largo especial: Fabricamos a pedido, mínimo 100 metros lineales.
Altura de la onda: 2,10 ± 0,50 mm.
Paso: 40 mm.

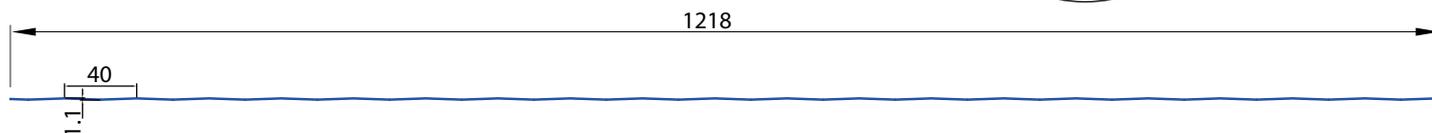

PANEL	Ancho total (mm)	Ancho útil (mm)	Altura de la onda (mm)	Paso (mm)	Espesor (mm)	Galvanizado		Cincalum		Prepintado	
						kg/ml	kg/m ²	kg/ml	kg/m ²	kg/ml	kg/m ²
RIBBED PLUS	1220	1209	1,10 / 2,10	40	0,40	4,06	4,10	4,01	4,05	4,27	4,31
					0,50	5,02	5,07	4,98	5,03	5,23	5,28

Tolerancias dimensionales:
Para ancho útil: +/- 5 mm
Para otras medidas: +/- 2 mm