

DRYWALL - PERFIL CANTONERA

Perfil de acero galvanizado en forma de "L", de alas iguales y con un ángulo un poco menor de 90°, el cual está redondeado. Se utiliza para esquinas.

Los perfiles livianos para la construcción en seco son galvanizados conformados de diferentes formas, cuyo largo estándar es de 2600 mm. Se utilizan como estructura autoportante para tabiques, revestimientos de muros interiores y cielorrasos.

En cuanto al almacenamiento y traslado, los perfiles deben ser mantenidos preferentemente enzunchados y alineados; generar un buen acopio para evitar la torsión y deformación de los mismos; los perfiles menores deben ser siempre apilados sobre los perfiles mayores.

Usos:

Esquinas.

Función dentro del sistema:

Perfil metálico que se atornilla o se a las placas en las esquinas para brindar mayor protección a los impactos.



Presentaciones:

Perfil galvanizado. Liso o perforado.

Dimensiones:

Espesor: C-25 (0,50 mm)

Largo estándar: 2,60 m.

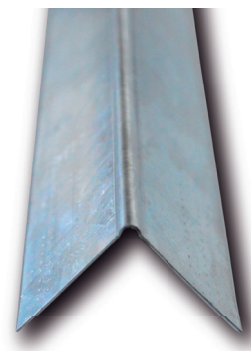

PERFILERÍA CONSTRUCCIÓN EN SECO	Dimensiones (mm)			Espesor de la chapa (mm)	Peso (kg/unidad)	Peso (kg/ml)
	A	B	C			
CANTONERA	31	31	-	0,50	6,396	2,46