

DRYWALL - PERFIL LARGUERO

Perfil tipo "T" de acero que se utiliza en cielorrasos. Similar al travesaño pero más largo.

Los perfiles livianos para la construcción en seco son galvanizados o prepintados conformados de diferentes formas. Se utilizan como estructura autoportante para tabiques, revestimientos de muros interiores y cielorrasos.


En cuanto al almacenamiento y traslado, los perfiles deben ser mantenidos preferentemente enzunchados y alineados; generar un buen acopio para evitar la torsión y deformación de los mismos; los perfiles menores deben ser siempre apilados sobre los perfiles mayores.

Presentaciones:

Perfil prepintado blanco.

Dimensiones:

Largo estándar: 3,66 m.

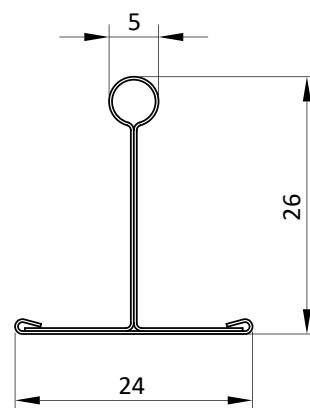

PERFILERÍA CONSTRUCCIÓN EN SECO	Dimensiones (mm)			Peso (kg/unidad)
	Altura	Ancho	Largo	
LARGUERO	26	24	3,66	0,90