DRYWALL - PERFIL TRAVESAÑO

Perfil tipo “T” de acero que se utiliza en cielorrasos. Similar al larguero pero más corto.

Los perfiles livianos para la construcción en seco son galvanizados o prepintados conformados de diferentes formas. Se utilizan como estructura autoportante para tabiques, revestimientos de muros interiores y cielorrasos.
En cuanto al almacenamiento y traslado, los perfiles deben ser mantenidos preferentemente enzunchados y alineados; generar un buen acopio para evitar la torsión y deformación de los mismos; los perfiles menores deben ser siempre apilados sobre los perfiles mayores.

Presentaciones:
Perfil prepintado blanco.

Dimensiones:
Largo estándar: 0,61 / 1,22 m.

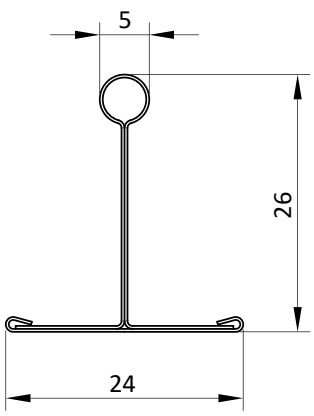

PERFILERÍA CONSTRUCCIÓN EN SECO	Dimensiones (mm)			Peso (kg/unidad)
	Altura	Ancho	Largo	
TRAVESAÑO	26	24	0,61	0,15
	26	24	1,22	0,30