

PLACA DE YESO - ESTÁNDAR (STD)

Una placa, muchas soluciones.

Placa de yeso laminado estándar para usos interiores en ambientes libres de humedad.

La placa STD posee un núcleo de yeso natural reforzado con fibras de vidrio incorporadas en su masa. Papel celulósico en ambas caras 100% reciclado.

Aplicaciones:

Para paredes, revestimientos y cielorrasos en ambientes secos interiores con requerimiento estándar. Para renovar o construir: escuelas, hospitales, gimnasios, hoteles, industrias, oficinas, locales comerciales, viviendas, etc.

Ventajas:

- Más resistente: Reforzada con fibras, más robusta y más resistente.
- Productividad: Facilidad y rapidez en la instalación.
- Eco amigable: Papel 100% reciclado.
- Resistencia al fuego.
- Permite adaptarse a cualquier tipo de proyecto.
- Presenta un acabado listo para pintar.
- Aplicación interior

Presentaciones:


Espesor en stock: 12,50 mm.

Ancho: 1200 mm.

Largo: 2400 mm / 2600 mm / 3000 mm.

Peso aproximado: 8,6 kg/m²

Otros espesores: 9,5 / 15 mm.

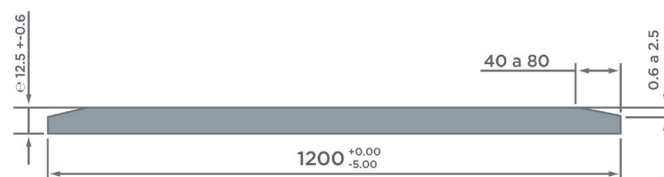

Características técnicas:

Papel Front: Gris Claro

Papel Back: Marfil

Tipo de borde longitudinal: Rebajado

Tipo de borde transversal: Recto

Reacción al fuego: Clase RE2 (muy baja propagación de llama) según Norma IRAM 11910-1-3.

Norma: IRAM 11643

Almacenaje y conservación:

Almacenar las placas sobre superficies planas y nunca a la intemperie, manteniéndolas cubiertas, resguardadas de la luz solar y de la lluvia.

Transporte y manipulación:

En camión: El transporte debe realizarse en posición horizontal, en pallets o fajas de placas de 1,20 m de largo, 10 cm de ancho y alto uniforme de 7,5 cm. El camión debe ser playo, para realizar la carga y descarga de los pallets lateralmente.

En auto-elevadores: Con las uñas abiertas al máximo. De forma manual: Siempre en posición vertical o de canto, entre dos personas ubicadas del mismo lado de la placa, tomando la placa aproximadamente a 0,60 m del extremo de la misma.

PLACAS DE YESO	Espesor (mm)	Ancho (m)	Largo (m)	Peso x unidad (kg)	Peso (kg/m ²)
ESTÁNDAR (STD)	9,50	1,20	2,40	19,30	7
	12,50	1,20	2,40	25,05	8,60
	12,50*	1,20	2,60	27,15	8,60
	12,50*	1,20	2,80	29,23	8,60
	12,50	1,20	3	31,32	8,60
	15*	1,20	2,40	29,38	10,20
	15*	1,20	2,60	31,82	10,20

*A pedido.

PLACA DE YESO - RESISTENTE A LA HUMEDAD (RH)

Practicidad en baños, cocinas, lavaderos y vestuarios.

Placa de yeso laminado para usos interiores en ambientes húmedos y pasaje de cañerías.

La placa RH posee un núcleo de yeso natural aditivado para reducir la absorción superficial de agua. Papel celulósico en ambas caras 100% reciclado.

Aplicaciones:

Para paredes, revestimientos y cielorrasos en ambientes húmedos interiores, tales como: baños, cocinas, lavaderos, vestuarios, etc. Para renovar o construir: escuelas, hospitales, gimnasios, hoteles, industrias, oficinas, locales comerciales, viviendas, etc.

Ventajas:

- Baja absorción de agua (según Norma IRAM 11645).
- Presenta un acabado listo para pintar o revestir con cerámicos, porcelanatos, venecitas, etc.
- Resistencia al fuego.
- Usos en paredes, revestimientos y cielorrasos interiores de ambientes húmedos.
- Ideal para renovar o construir baños, cocinas, lavaderos y vestuarios para todo tipo de arquitectura.
- Facilidad y rapidez en la instalación.
- Permite adaptarse a cualquier tipo de proyecto.

Presentaciones:


Espesor en stock: 12,5 mm.

Ancho: 1200 mm.

Largo: 2400 mm.

Peso aproximado: 9,3 kg/m²

Otros espesores: 15 mm.

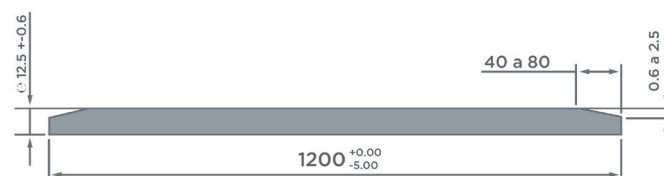

Características técnicas:

Papel Front: Verde

Papel Back: Marfil

Tipo de borde longitudinal: Rebajado

Tipo de borde transversal: Recto

Reacción al fuego: Clase RE2 (muy baja propagación de llama) según Norma IRAM 11910-1-3.

Norma: IRAM 11643 / 11645

Almacenaje y conservación:

Almacenar las placas sobre superficies planas y nunca a la intemperie, manteniéndolas cubiertas, resguardadas de la luz solar y de la lluvia.

Transporte y manipulación:

En camión: El transporte debe realizarse en posición horizontal, en pallets o fajas de placas de 1,20 m de largo, 10 cm de ancho y alto uniforme de 7,5 cm. El camión debe ser playo, para realizar la carga y descarga de los pallets lateralmente.

En auto-elevadores: Con las uñas abiertas al máximo. De forma manual: Siempre en posición vertical o de canto, entre dos personas ubicadas del mismo lado de la placa, tomando la placa aproximadamente a 0,60 m del extremo de la misma.

PLACAS DE YESO	Espesor (mm)	Ancho (m)	Largo (m)	Peso x unidad (kg)	Peso (kg/m ²)
RESISTENTE A LA HUMEDAD (RH)	12,50	1,20	2,40	26,78	9,30
	12,50*	1,20	2,60	29,01	9,30
	15*	1,20	2,40	32,26	10,90
	15*	1,20	2,60	34,94	10,90


*A pedido.

PLACA DE YESO - RESISTENTE AL FUEGO (RF)

Mayor seguridad frente al fuego.

Placa de yeso laminado para usos interiores en ambientes secos, con requerimiento de altas prestaciones de resistencia al fuego.

La placa RF posee un núcleo de yeso natural aditivado con retardadores de propagación del calor, con fibras de vidrio que refuerzan su estructura aumentando la resistencia al colapso. Placa Clase RE2 según Norma IRAM 11910-1-3 (muy baja propagación de llama). Equivalente con Norma ABNT ME-24, Clase A. Papel celulósico en ambas caras 100% reciclado.

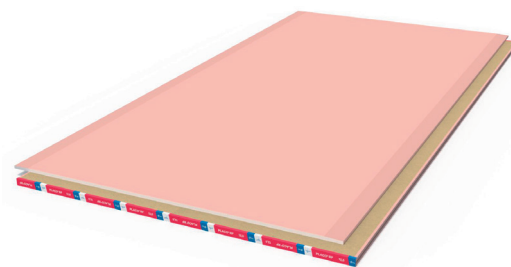

Aplicaciones:

Para paredes, revestimientos y cielorrasos en ambientes secos interiores o sectores con requerimiento de alta resistencia al fuego: núcleos de escaleras, medios exigidos de salida, palieres de edificios, muros divisorios de unidades funcionales, etc. Para renovar o construir: escuelas, hospitales, gimnasios, hoteles, industrias, oficinas, locales comerciales, viviendas, etc.

Ventajas:

- Alta resistencia al fuego: Clase RE2 (Muy baja propagación de llamas) según Norma IRAM 11910-1-3.
- Aislación acústica.
- Resistente a impactos: Alta densidad con fibras y alto gramaje de papel.
- Alta resistencia al colapso, solidez y estabilidad.
- Usos en núcleos de escaleras, medios exigidos de salida, palieres, muros divisorios entre viviendas, etc.
- Facilidad y rapidez en la instalación.
- Flexibilidad en la construcción, adaptable a cualquier tipo de proyecto.
- Presenta un acabado listo para pintar o revestir.

Presentaciones:

Espesor en stock: 12,5 mm.

Ancho: 1200 mm.

Largo: 2400 mm.

Peso aproximado: 11,2 kg/m²

Otros espesores: 15 mm.



Características técnicas:

Papel Front: Rosa

Papel Back: Marfil

Tipo de borde longitudinal: Rebajado

Tipo de borde transversal: Recto

Reacción al fuego: Clase RE2 (muy baja propagación de llama)

Norma: IRAM 11643 / 11910-1-3

Almacenaje y conservación:

Almacenar las placas sobre superficies planas y nunca a la intemperie, manteniéndolas cubiertas, resguardadas de la luz solar y de la lluvia.

Transporte y manipulación:

En camión: El transporte debe realizarse en posición horizontal, en pallets o fajas de placas de 1,20 m de largo, 10 cm de ancho y alto uniforme de 7,5 cm. El camión debe ser playo, para realizar la carga y descarga de los pallets lateralmente.

En auto-elevadores: Con las uñas abiertas al máximo. De forma manual: Siempre en posición vertical o de canto, entre dos personas ubicadas del mismo lado de la placa, tomando la placa aproximadamente a 0,60 m del extremo de la misma.

PLACAS DE YESO	Espesor (mm)	Ancho (m)	Largo (m)	Peso x unidad (kg)	Peso (kg/m ²)
RESISTENTE AL FUEGO (RF)	12,50	1,20	2,40	32,25	11,20
	12,50*	1,20	2,60	34,95	11,20
	15*	1,20	2,40	38,02	12,20
	15*	1,20	2,60	41,18	12,20

*A pedido.